


PERC MONOKRİSTAL • 60PM • 72PM

CW ENERJİ

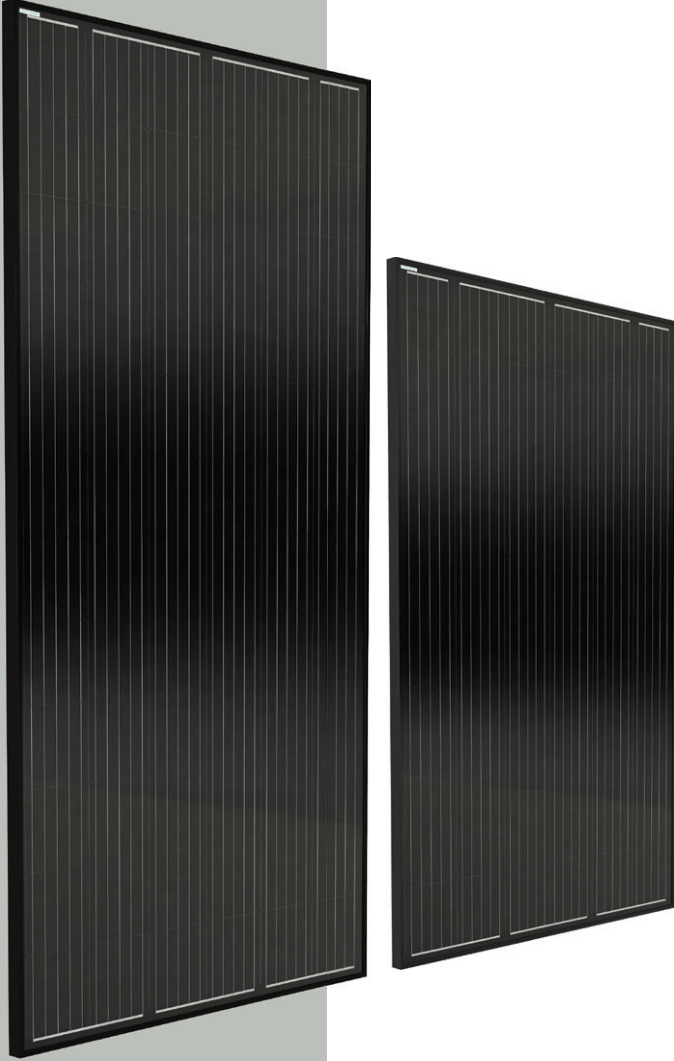

FULL BLACK POWER

60 hücre 72 hücre



Yüksek Dönüşüm Verimliliği

Yüksek Panel Verimliliği Sayesinde,
Yüksek Güç Çıkışı Garanti Eder.



Kendi Kendini Temizleyen ve Yansımayı Azaltan Cam

Cam Üzerindeki Özel Kaplama Yüzey Tozunu Azaltır.



Düşük Işınımda Yüksek Verimlilik

Sabah ve Bulutlu Hava Koşullarında Dahi Yüksek Panel Verimliliği



Kolay Kurulum

siyah çerçeve



güneşin olduğu her yerde...



IEC 61215, IEC 61730-1, IEC 61730-2
IEC 61701 TUZ KOROZYON
IEC 62716 AMONYAK KOROZYON
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

30
YIL
PERFORMANS
GARANTİLİ

cw-enerji.com

60PM

- Maksimum Güç (P_{max})
- Modül Verimliliği
- Maksimum Güç Gerilimi (V_{mp})
- Maksimum Güç Akımı (I_{mp})
- Açık Devre Gerilimi (V_{oc})
- Kısa Devre Akımı (I_{sc})
- Güç Toleransı
- Maks. Sistem Anma Gerilimi
- Çalışma Sıcaklık Aralığı
- Güvenlik Sınırı
- Maks. Seri Sigorta Akımı


CWT315-60PM	CWT320-60PM	CWT325-60PM	CWT330-60PM	CWT335-60PM
315 Wp	320 Wp	325 Wp	330 Wp	335 Wp
18,79	19,07	19,34	19,65	19,96
33,55	33,65	33,92	34,11	34,40
9,41	9,52	9,58	9,68	9,75
40,73	40,84	41,14	41,34	41,56
10,05	10,16	10,23	10,33	10,38
0~+5W				
1000V DC / 1500V DC				
-40 ~ +85°C				
C				
15A / 20A				

72PM



- Maksimum Güç (P_{max})
- Modül Verimliliği
- Maksimum Güç Gerilimi (V_{mp})
- Maksimum Güç Akımı (I_{mp})
- Açık Devre Gerilimi (V_{oc})
- Kısa Devre Akımı (I_{sc})
- Güç Toleransı
- Maks. Sistem Anma Gerilimi
- Çalışma Sıcaklık Aralığı
- Güvenlik Sınırı
- Maks. Seri Sigorta Akımı

CWT380-72PM	CWT385-72PM	CWT390-72PM	CWT395-72PM	CWT400-72PM
380 Wp	385 Wp	390 Wp	395 Wp	400 Wp
19,04	19,29	19,54	19,78	20,06
40,52	40,70	40,88	41,07	41,10
9,39	9,47	9,55	9,62	9,75
48,91	49,12	49,32	49,54	49,83
9,97	10,05	10,13	10,24	10,38
0~+5W				
1000V DC / 1500V DC				
-40 ~ +85°C				
C				
15A / 20A				


A (1:4)





Birim: mm

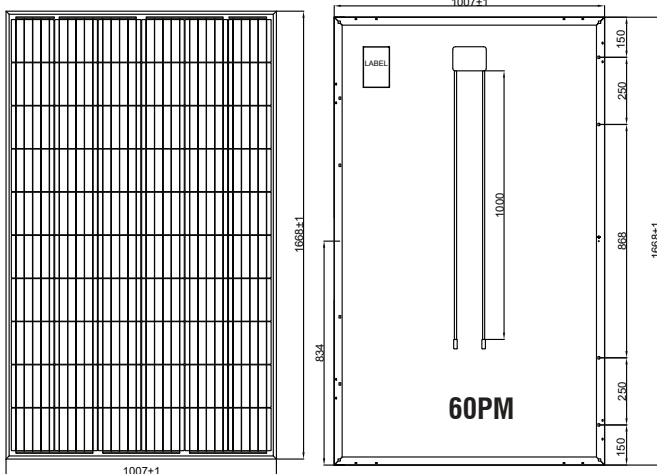

A (1:4)



Birim: mm

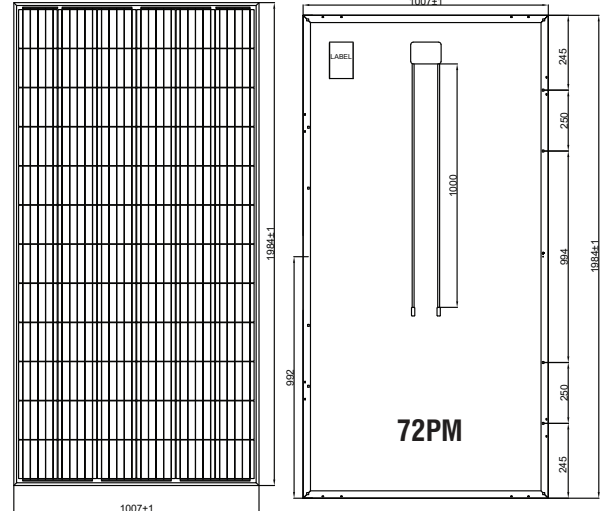

*Not: Elde edilen verilerin; Standart Test Koşulları: 1000 W/m² güneş ışınımı, (AM 1.5) ve hücre sıcaklığı 25°C. Nominal Test Koşulları: 800 W/m² güneş ışınımı, ortam sıcaklığı 20°C, rüzgar hızı 1m/s. Tüm paneller için ölçüm belirsizliği %3'dür. Gerçek veriler yapılan sözleşmelere tabi olacaktır. Bu dokümanda yer alan teknik değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve sözleşmelerin bir parçası değildir. CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.